


35.39 Ua
kV
34.77 Ub
kV
35.55 Uc
kV

IPRIS www.i-mt.net

IPRIS



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР

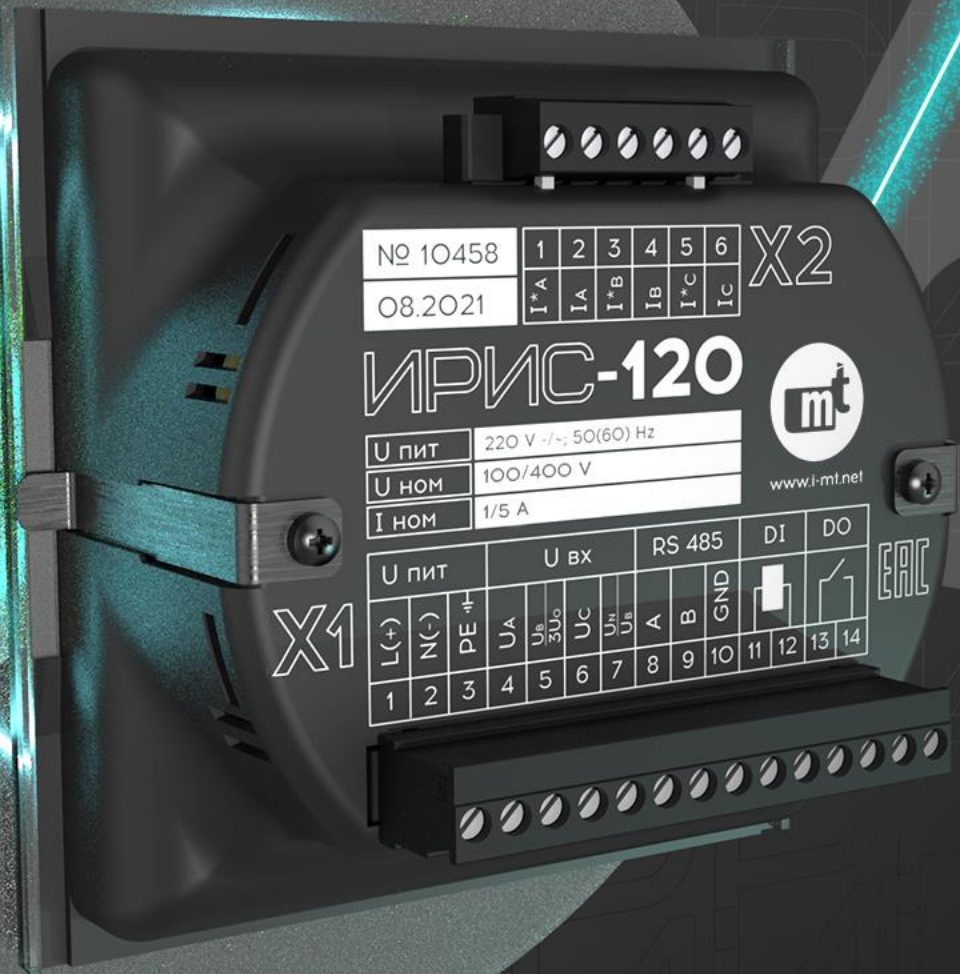

Аналоговых ВХОДОВ

3xI - 1/5 A

3xU - 100/400 V

Встроенный дискретный ВХОД И ВЫХОД

21 величина
на любом из
3х экранов



+75°C
-40°C

диапазон
рабочих
температур



3 цвета индикации



3 ряда

семисегментных
индикаторов

25мм


высота знака




3 цветных
графических дисплея
с IPS матрицами



Технический учет
электроэнергии



Запись
осциллограмм



Регистрация
максимальных
значений

Класс
точности

0,2

35.39

U_a

kV

34.77

U_b

kV

35.55

U_c

kV

ИРИС www.i-mt.net




Запись осциллограмм

- формат Comtrade
- фирменное ПО





Т
е
х
н
и
ц
ё
с
к
и
й
у
ч
ё
т

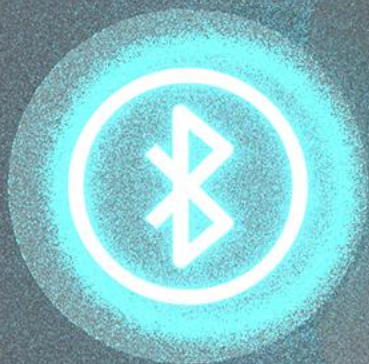

GOOGLE PLAY



Конфигуратор у Вас в кармане!

- Параметры
- Осциллограммы
- Документация
- Сервис

РЮКЗАК

8DI/3DO

8 дискретных входов
3 выходных реле

8DI/3AO


8 дискретных входов
3 аналоговых выхода 4...20 мА,
0...20 мА, 0...5 мА, 4...12...20 мА

14DI

14 дискретных входов

ETH

Ethernet + RS-485 с поддержкой
протоколов Modbus RTU, Modbus TCP,
МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1, SNTP

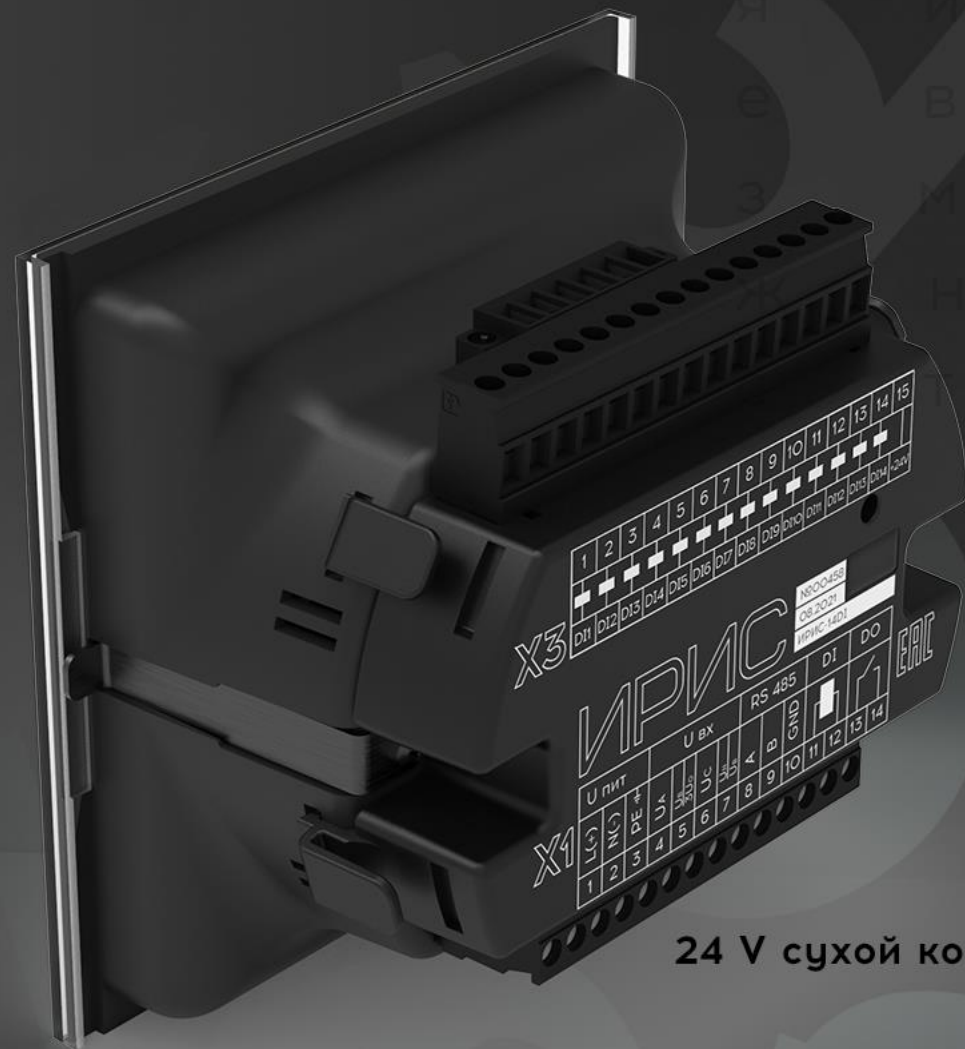

24 V сухой контакт

Интерфейсы связи

RS-485 | Ethernet | Bluetooth 4.2

Коммуникационные протоколы

Modbus RTU

Modbus TCP

МЭК 60870-5-101

МЭК 60870-5-104

МЭК 61850-8-1

SNTP

KIWI-Monitor

ARM диспетчера



Простой МОНТАЖ

Стандартные габариты



