Тепловизионная защита нового поколения

КАКТУС

Минпромторг
Реестр ГИСП: №10749763

Аттестовано в ПАО РОССЕТИ
Заключение №II3-5/26

1DI и 2DO
Простая интеграция в АСУ и ЦС

220 В AC/DC
Универсальное питание

Самодиагностика устройства


110°x75°
Широкий угол обзора

От -40°C до +55 °C
Температурный диапазон

Конфигурирование через мобильное приложение

RS-485
- Modbus-RTU
- IEC 60870-101

Применение

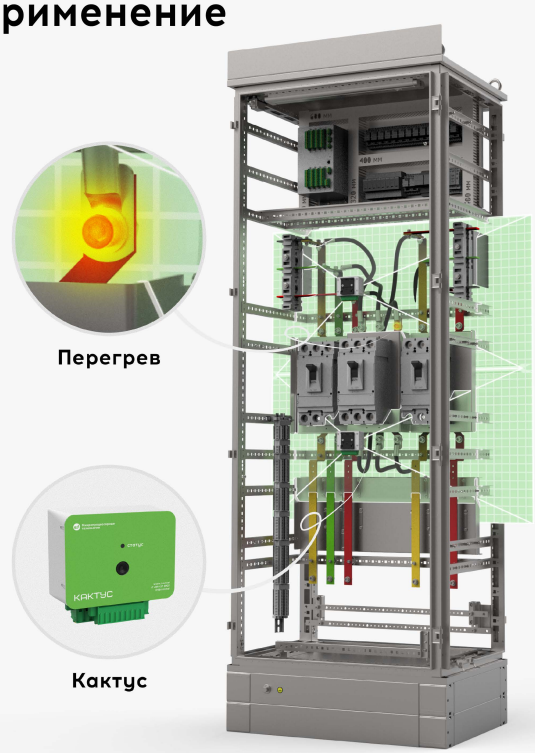

Перегрев

Кактус

Интреграция в центральную сигнализацию объекта

Удобная интреграция в АСУ

Два алгоритма контроля температуры
- **Перегрев** – срабатывание при превышении температурой уставки
- **Превышение температуры** – адаптация уставки в зависимости от температуры окружающей среды

Bluetooth



Создаем надежное будущее