
МТ.ГИДРА-2ТХ-2SFP.01.ТП

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Микропроцессорные технологии»
630110 Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Писемского, зд. 24/4, этаж 2

www.i-mt.net
8-800-555-25-11 (РФ)
+7-495-127-97-07 (СНГ)
+7-717-276-05-23 (KZ)
+998-71-205-16-78 (UZ)
01@i-mt.net

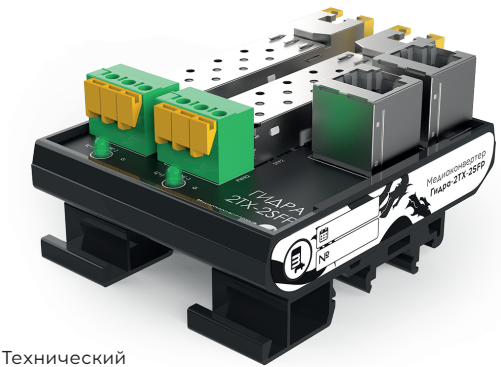

Технический
паспорт

Медиаконвертер

ГИДРА-2ТХ-2FSP

НАЗНАЧЕНИЕ

Медиаконвертер Гидра-2TX-2SFP предназначен для взаимного преобразования электрических сигналов Ethernet (2 порта TX) и оптических сигналов (2 порта SFP) с целью подключения медных сегментов сети к оптоволоконным линиям связи и расширения дальности передачи данных (между шкафами АСУ, релейными отсеками ячеек КСО и КРУ, а также АРМ).

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более	68x77x43
Диапазон напряжения питания, В	9–36
Род тока	постоянный
Мощность потребления, Вт, не более	2,5
Количество портов RJ-45, шт	2
Количество слотов SFP, шт	2
Тип кабеля Ethernet	10/100/1000BASE-TX: UTP cable category 4, 5, 5e
Монтаж	DIN-рейка TH35
Температура эксплуатации, °C	-40...+70

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Медиаконвертер Гидра-2TX-2SFP – 1 шт
- Модуль медный SFP-TP-RJ45 - в соответствии с заказом
- Модуль оптический многомодовый IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM дальность 2 км - в соответствии с заказом
- Модуль оптический одномодовый IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM дальность 10 км - в соответствии с заказом
- Технический паспорт устройства – 1 шт

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство до ввода в эксплуатацию хранить на складе в упаковке компании-производителя, при температуре окружающего воздуха от -40 до +55°C и относительной влажности до 80 % (при температуре 25°C).
Изделие без упаковки хранить при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре 25°C).

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства не требует специальных мероприятий по обеспечению безопасности.
В составе устройства отсутствуют ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОВЕРКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 26.30.11-043-62887456-2026 и признано годным для эксплуатации.

ГИДРА-2TX-2SFP

Заводской № _____

Дата изготовления _____

Инженер ОТК

_____ _____ _____

Фамилия Подпись Дата

Сколково

СДЕЛАНО В РОССИИ

EAC