

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Микропроцессорные технологии»
630110 Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Писемского, зд. 24/4, этаж 2

www.i-mt.net
8-800-555-25-11 (РФ)
+7-495-127-97-07 (СНГ)
+7-717-276-05-23 (KZ)
+998-71-205-16-78 (UZ)
O1@i-mt.net

Утилизация

Утилизация устройства не требует специальных мероприятий
по обеспечению безопасности.

В составе устройства отсутствуют ядовитые, радиоактивные
и взрывоопасные вещества.

Инженер ОТК

Фамилия

Подпись

Дата

MT.ГИДРА.6.05.ТП




ГИДРА

Разветвитель
интерфейса
RS-485

Технический
паспорт

ГИДРА-6

Разветвитель интерфейса RS-485

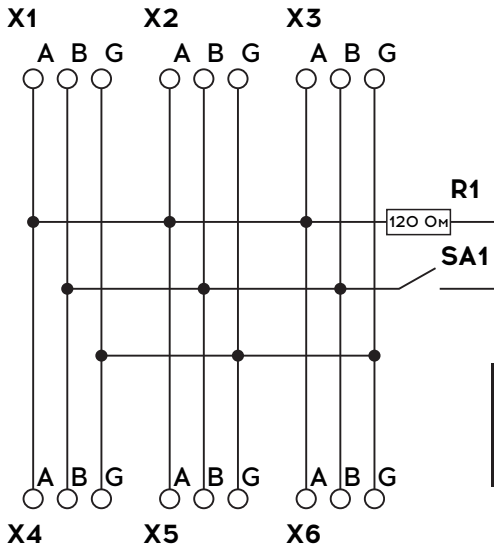

Крайнее устройство?

Задействуй согласующий резистор

SA1→ON

Назначение

Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-6 представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-485.

Основные характеристики

Габаритные размеры (ШхВхГ): _____ 45 x 77 x 40 мм
Сечение подключаемых проводников: _____ 0,2-1,5 мм²
Диапазон рабочих температур: _____ -40 ... +85 °C
Напряжение/ток подключаемых цепей: _____ не более 24 В / 2 А
Сопротивление согласующего резистора: _____ 120 Ом
Количество интерфейсов RS-485: _____ 6 шт
Монтаж: _____ DIN-рейка TH35
Масса, не более _____ 0,1 кг

Разветвитель является пассивным в отношении электромагнитной совместимости.

Разветвитель выполняется в пластиковом корпусе без доступных к прикосновению металлических частей и не требует защитного заземления.

Хранение и транспортировка

До ввода в эксплуатацию хранить в упаковке компании- производителя при температуре окружающего воздуха от -40 до +55 °C и относительной влажности до 80% (25 °C).

Комплект поставки

- Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-6 - 1 шт
- Технический паспорт устройства - 1 шт

Свидетельство о приеме и проверке

Изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.13-023-62887456-2025